

TECHNISCHE DATEN



*Gummiketten Typ

Ohne Seitenschneider		U35-3α3		
Gewicht der Maschine	Kabine/Schutzdach	kg	3590/3480	
Einsatzgewicht	Kabine/Schutzdach	kg	3665/3555	
Löffelkapazität (Standard: SAE/CECE)		m ³	0,11/0,10	
Löffelbreite	Mit Seitenschneider	mm	575	
	Ohne Seitenschneider	mm	550	
Motor	Modell		D1803-M-E3-BH-EU1	
	Typ		Wassergekühlter Dieselmotor mit hängenden Ventilen E-TVCS	
	Leistung DIN 70020 (ISO9249)	PS bei U/min.		31,1/2300
		kW bei U/min.		22,9/2300
	Anzahl der Zylinder			3
	Bohrung × Hub		mm	87 × 102,4
Hubraum		cc	1826	
Gesamtlänge		mm	4865	
Gesamthöhe	Kabine	mm	2440	
	Schutzdach	mm	2440	
Drehgeschwindigkeit		U/min	9	
Gummikettenbreite		mm	300	
Achsabstand		mm	1670	
Planierschild-Abmessungen (Breite × Höhe)		mm	1700 × 335	
Hydraulik pump	P1		Axialkolbenverstellpumpe	
	Fördermenge	ℓ/min	96,6	
	Hydr. Druck	MPa (kgf/cm ²)	24,5 (250)	
Max. Reißkraft am Löffelstiel		daN (kgf)	1600 (1630)	
Max. Außbrechkraft am Löffelzahn		daN (kgf)	3110 (3180)	
Ausleger Schwenkwinkel (Links/Rechts)		Grad°	70/50	
Zusätzlicher Steuerkreis	Fördermenge	ℓ/min	55	
	Hydr. Druck	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)	
Hydrauliktankkapazität		ℓ	36	
Kraftstofftankkapazität		ℓ	41,5	
Max. Fahrgeschwindigkeit	1. Gang	km/h	3,0	
	2. Gang	km/h	4,6	
Bodendruck	Kabine	kPa (kgf/cm ²)	33,0 (0,34)	
	Schutzdach	kPa (kgf/cm ²)	32,0 (0,33)	
Bodenfreiheit		mm	290	

*Maschinen - Gewicht mit 75 kg Standard - Tieflöffel, Einsatzbereit.

*Einsatzgewicht: Mit Fahrer 75kg, 75kg Standard - Tieflöffel und betriebsbereit.

ABMESSUNGEN

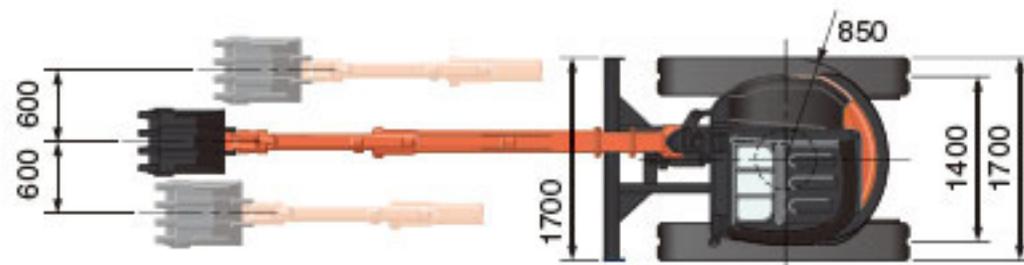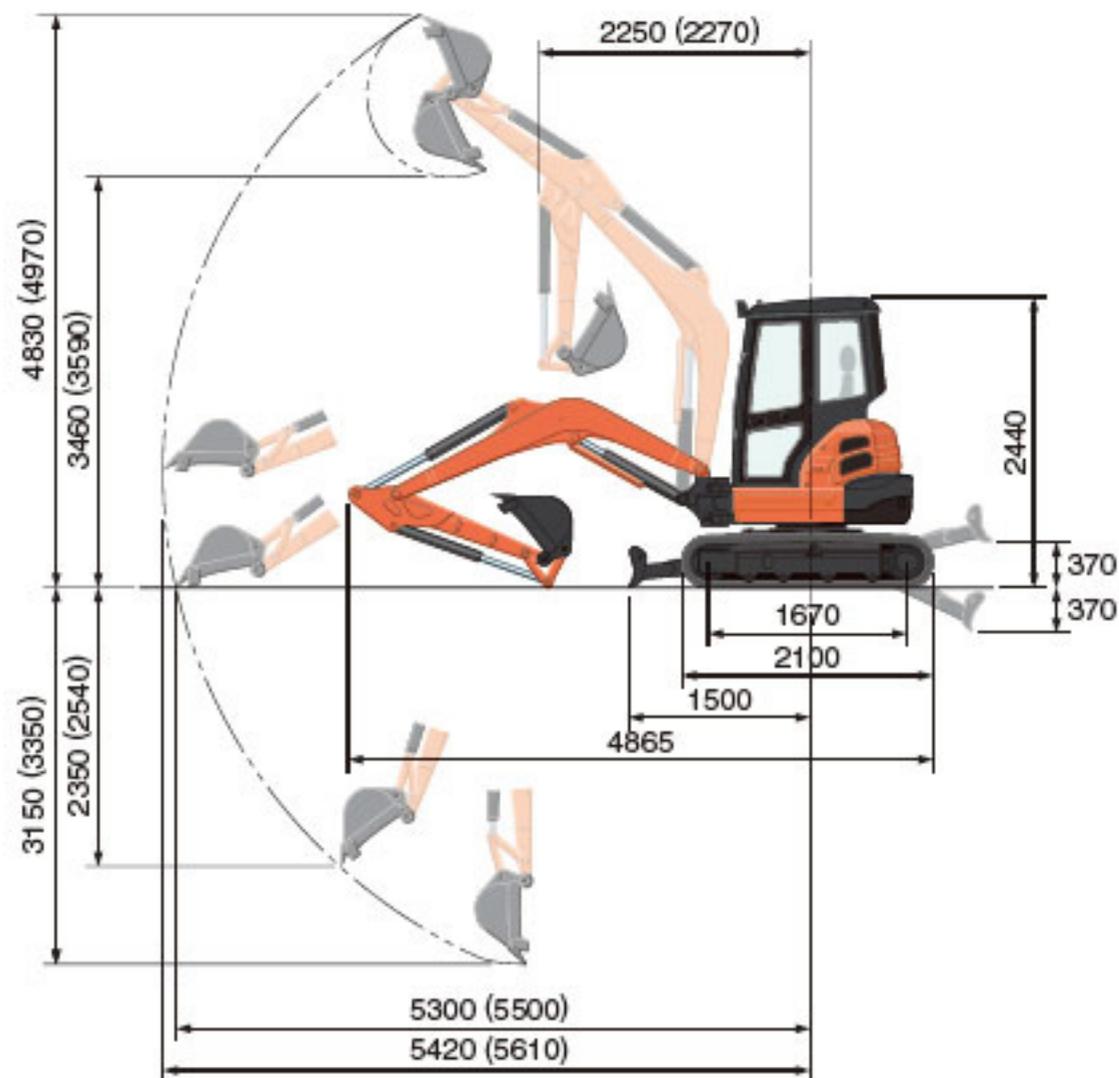

(): Langer Arm
Einheit: mm