


LOWPRO 15/10 GRABEN-ABDECKUNG

TIEF- UND STRAßENBAU

Die LowPro 15/10 nutzt unsere patentierte flexible Gummiumrandung und ist für Fußgänger und eine maximale Fahrzeugbelastung von 3,5 Tonnen bei einer Rohrgrabenbreite von 900 mm geeignet.

PRODUKTAUSWAHL

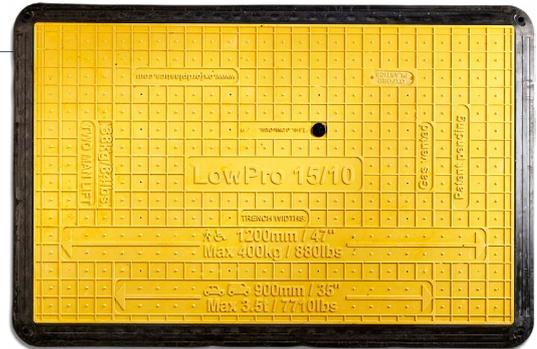


LOWPRO 15/10 GRABENABDECKUNG

Produktvorteile

- ▶ Sehr kompakt und flach für einfachen Transport, Lagerung und Verlegung
- ▶ Sichere Abdeckung für Rohrgräben und Gruben bis 900 mm für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen
- ▶ Die gut sichtbare und stolperfreie Grabenabdeckung gewährleistet sichere Übergänge für Fußgänger, Rollstühle und Fahrzeuge
- ▶ Die patentierte flexible Gummiumrandung und die Füllelement-Verbinders verhindern ein Verrutschen
- ▶ Die patentierte flexible Gummiumrandung gewährleistet einen dauerhaften Schutz für die Grabenabdeckung
- ▶ Ermöglicht einfachen Zugang zu Grundstücken, Garagen und Häusern
- ▶ Geeignet für Rohrgräben und Gruben bis 1200mm Breite bei 400kg Einzellast
- ▶ Kann einzeln oder mit den Füllelementen im Verbund verlegt werden
- ▶ Individuelle Anpassungen auf Anfrage möglich

LOWPRO 15/10 GRABENABDECKUNG

Produkt Nr.	0815
Breite	1000mm
Länge	1500mm
Höhe	37mm
Gewicht	38kg
Menge/Palette	20
Farbe	Gelb & Schwarz

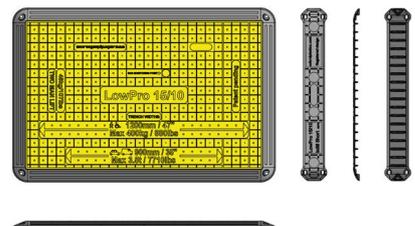

LOWPRO 15/10 INFILL KURZES FÜLLELEMENT

Produkt Nr.	0375
Breite	150mm
Länge	1000mm
Höhe	35mm
Gewicht	2kg
Menge/Palette	5/100
Farbe	Schwarz

LOWPRO 15/10 INFILL LANGES FÜLLELEMENT

Produkt Nr.	0840
Breite	150mm
Länge	1500mm
Höhe	35mm
Gewicht	2.3kg
Menge/Palette	5/100
Farbe	Schwarz

ENTSPRECHENDE VORSCHRIFT

HAUC 2018/01 Road Plate
Entspricht ZTV-SA bei kompletter Abdeckung des Rohrgrabens

